



3 MEGA PIXEL CORNER CAMERA

Ariel™ 3MP Corner


Ariel™ 3MP Corner kamera ima edinstveno kotno obliko in razširjeno lečo za vidno polje, ki zagotavlja pokritost od stropa do tal in od stene do stene. Zaradi kotne montaže, ohišja brez ligature in diskretne infrardeče osvetlitve je kamera Ariel 3 MP Corner idealna rešitev za vsako uporabo, ki zahteva popolno pokritost z eno samo kamero - vključno z zavodi za vzgojo, zdravstvenimi ustanovami, zgradbami in dvigali.

www.flir.si



TRPEŽNO OHIŠJE

Robustno ohišje brez ligature je odporno na nedovoljeno spreminjanje, a je zaradi svoje elegantne oblike primerno za industrijske in komercialne lokacije.

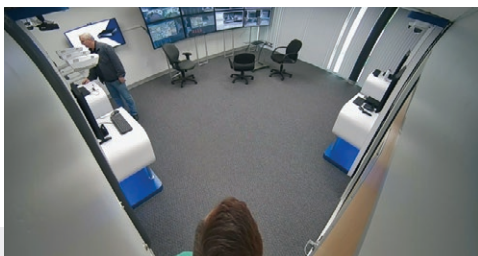

RAZŠIRJENO PODROČJE POGLEDA

Posebnost objektivna kamere je pokritost od stropa do tal in od stene do stene brez slepih točk.



SKRITO DELOVANJE PRI NIZKI SVETLOBI S POLNO BARVO IN IR

Kamera ponuja izjemno občutljivost na barvo in IR osvetlitev, ki je nevidna za človeško oko.

SPECIFIKACIJE

Kamera	
Senzor slike	1/2.8" BSI CMOS
Ločljivost senzorja	2048 x 1536
Način skeniranja	Progresiven
Občutljivost	0,02 (barvno) /0,01 (BW), 0 Lux z vklopljeno IR osvetlitvijo, merjeno pri 30 IRE
Vrsta objektivna	2.1mm, 120° HFOV x 90° VFOV, F1.8, D/N
AES	1/1.75 to 1/10,000 (auto)
DSS	max. shutter 1/7.5(6.25)–1/60(50) / min.
Ravnovesje beline	Samodejno / ATW / ročno / en pritisk
AGC	Samodejno
BLC	On / Off
WDR	On / Off
Zmanjšanje hrupa	3D
zaznavanje poseganja	Da
Območja zasebnosti	Da
zaznavanje gibanja v videu	Da
Dnevni / nočni način	Da
Mehanski IR filter	Da
Razmerje signal / šum (SNR)	±50 dB
Skladnost ONVIF	Onvif Profile S & G
Zaznavanje intenzivnosti zvoka	Da
Video	
Stiskanje	Popolnoma skladen večplastni H.264 glavni/visok profil+MJPEG
Največja zmogljivost	H.264 30/25 fps@QXGA + SVGA(NTSC/PAL) or H.264 15/12 fps@QXGA +1280x960 + SVGA (NTSC/PAL)
Razpon ločljivosti	Prilagodljivo od SVGA do 3MP
Pasovna širina	Možnost nastavitve med 64Kbps in 20Mbps
Vrsta prenosa	CVBR
Snemanje kartice SD	microSDXC do 128 GB (razred 10)
IR osvetljevalnik	
Razdalja	do 10 m (33 ft.)
Kot osvetlitve	Polnih 60°
Tip LED	SMD visoke učinkovitosti
Valovna dolžina največje emisije (nm)	940

Omrežje	
Omrežni protokoli	TCP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, SSL, LDAP
Ethernet	Electri10/100, samodejno zaznavanje, pol/poln duplex (RJ45)cal
konfiguracijo na daljavo	preko spletnega brskalnika ali podprte programske opreme za upravljanje videa
Nadgradnja vdelane programske opreme	Flash pomnilnik za nadgradnjo vdelane programske opreme prek omrežja
Podprt spletni brskalnik	Internet Explorer 10+, Firefox 50+, Chrome 55+
Varnost	Uporabniški račun z zaščito z geslom in filtrom IP
Audio	
Vhod	Vgrajen mikrofona, G.711 a/μ-law, podpora AAC
Izhod	Da (iz revizije HW 02.00)
Alarm	
Input	1 Dry Alarm Contact
Output	1 Relejni kontakt
Fizične lastnosti	
Enclosure	IK10+ 50 Joule odpornost proti udarcem/IP66
Dimenzije	184 x 179 x 59 mm
Teža enote	1.21kg(2.67 lbs.)
Mehanske lastnosti	
Okno objektivna / IR	K7 polikarbonat odporen proti vandalizmu
prepustnost oken leče	45%
Električne lastnosti	
Vhodna napetost	802.3af PoE
Poraba energije	3.4W / 9.4W z grelcem in IR
Priključek za napajanje	PoE
Okoljske lastnosti	
delovna temperatura	-40°C do 50°C (-40°F do 122°F)
Temperatura skladiščenja	-40°C do 60°C (-40°F do 140°F)
Vlaga	90% (brez kondenzacije)
Garancija in predpisi	
Garancija	V skladu z dokumentom FLIR RMA Policy and Process Notice
ZDA	UL 60950, del 15 FCC (poddel B, razred A)
Mednarodno	CE marked, EN61000-6-3 & EN50130-4, RoHS, RCM
MTBF (hrs)	382,189

Informacije za naročanje kamere

Tip	Serijska	Ločljivost kamere	Možnosti objektivov	Okoljsko	IR osvetljevalnik
CC	31	03	0	1	I
Corner Camera	31 = Ariel Gen II	03 = 3 MP	0 = 2.1mm	1 = IP66 Vandal with Heater	I = 60° osvetljevalnik

www.flir.si



The World's Sixth Sense®