



CP-6302-30-R




CP-6302-31-P

1080P PENDANT / RECESSED DOME PTZ CAMERA

Quasar™ 1080p Dome PTZ

Najnovjši član družine Quasar PTZ, FLIR Quasar 1080p Dome PTZ kamera je zasnovana za reševanje najzahtevnejših okolij. Kamera združuje najnovjšo tehnologijo PTZ, optiko, mehaniko in kakovost slike. Je odlična izbira za uvajanje mestnega nadzora, kritično infrastrukturo, letališča in druge pomembne varnostne aplikacije, ki zahtevajo široko pokritost.

www.flir.si

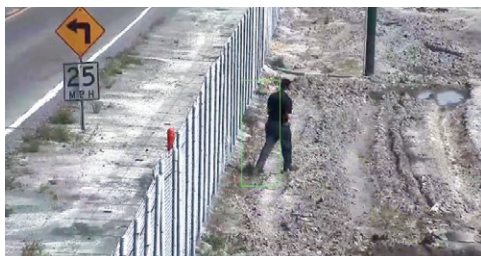

NADZOR Z DOLGIM DOSEGOM

Opazujte, zaznavajte in razvrščajte predmete na dolge razdalje in čez široka območja v različnih svetlobnih pogojih.



VODILNI MEHANSKI DIZAJN

Izdelani za dolgotrajno delovanje v zaprtih prostorih in na prostem, servo-povratni motorji kamere nudijo natančno pozicioniranje z nizko porabo energije.



END-TO-END REŠITEV S FLIR UNITED VMS

Prilagodljivo pretakanje, zmanjšana pasovna širina in podaljšani PTZ kontrolniki, ki uporabljajo nadzorni center ali spletni vmesnik EZ odjemalca, ustvarjajo vrhunsko uporabniško izkušnjo.

SPECIFIKACIJE

Kamera	
Senzor slike	1/2.8" CMOS
Največja ločljivost	1920x1080 (FHD1080p)
Način skeniranja	Napredno
Optični/digitalni zoom	30x / Do 10x
Goriščne razdalje	4.3 to 129 mm
Način izostritve	Auto / Manual
Ravnovesje beline	Auto / Indoor / Outdoor / ATW / Manual
Iris Control	Auto / Manual
Digitalni počasni zaklop (DSS)	1 to 1/30 (NTSC) or 1/1.5 to 1/25 (PAL)
AGC	Auto / Manual
Back Light Compensation	On / Off
Širok dinamični razpon	On / Off
Zmanjšanje 3D šuma	On / Off
Zaznavanje poseganja	On / Off
Električna stabilizacija slike	On / Off
Zaznavanje gibanja videa	On / Off - do 4 različna območja
Območja zasebnosti	On / Off - 20 območij
Dan / noč: IR filter	Auto / Manual
Vrtenje slike	Mechanical/Off
Minimalna osvetlitev	0.02 lux (barwa) / 0.005 lux (BW) Merjeno s funkcijo DSS Off pri 30 IRE
Razmerje signal / šum	±50 dB
PTZ	
Pan/Tilt Travel	360° neprekinjeno / -20° to 200°
Ročna hitrost	Pan: 0.1° do 90°/s, Tilt: 0.1° do 60°/s
Vodoravni koti gledanja	68.7° (Wide) do 2.6° (Tele)
Prednastavitev/prednastavljena natančnost	256 / Pan: 0.16° Tilt: 0.18°
Prednastavljena hitrost	Pan: 5° do 400° / sec Tilt: 5° do 300°/sec
Zaporedje/Samodejni premik/vzorec	8 / 4 / 8
Samodejno obrni	Mechanical / Off
Proporcionalni Pan & Tilt	On / Off (pan/tilt hitrost sorazmerna z razmerjem zoom)
Okrevanje ob izgubi energije	Da
Funkcija doma	Preset / Sequence / Auto Pan / Pattern
Električne lastnosti	
Vhodna napetost	802.3at PoE+, 12VDC, 24 VAC (notranja/zunanja)
Poraba energije	Max 25.4W z grelcem in vklopljenim IR
Priključek za napajanje	PoE / Terminal Block

Možnosti montaže PTZ

CX-ARMX-G3	Stenski nosilec 1,5" NPT (m) navoj
CX-ELBX-G3	Stenski nosilec 1,5" NPT (m) z navojem z električnim ohišjem IP68
CX-GSNK-G3	Nosilec z gobastim vratom 1,5" NPT (m) z navojem z električnim ohišjem
CX-CRNR-G3	90° zunanji kotni adapter za nastavke Cx-xxxx-G3
CX-POLE-G3	Drožni adapter za nosilec Cx-xxxx-G3, vključno z 2,5-palčnimi trakovi

*Razen držav, kjer ni dovoljen.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Za najnovejše specifikacije obiščite www.flir.si

PTZ Nastavitve moči		
POE	CP-POE-60W-US	60W USA Power Injector
	CP-POE-60W-EU	60W EU Power Injector
24VAC	CX-PRWR-241	Nema 4x 24 VAC napajalnik v vremensko odpornem ohišju za 1 PTZ
Video		
Stiskanje	Multi-Stream H.264 / H.265 / MJPEG	
Največja zmogljivost	H.264/H.265 60/50 fps @ FHD + 30/25 fps @ 720P + D1 (NTSC/PAL)	
Razpon ločljivosti	Prilagodljivo od CIF do analognega izhoda HD 1080p 1 - kompozitni video izhod BNC	
Pasovna širina	Možnost nastavitve med 64 Kb/s in 8 Mb/s	
Rate Control	CBR / VBR	
Snemanje kartice SD *	microSDXC do 128GB (Razred 10)	
Zvok		
Dvosmerni zvok	Poln duplex, linijski vhod/izhod, G.711, G.726, AAC	
Pasovna širina	Možnost nastavitve med 16 kbps in 64 Kbps	
Zvočne povezave	Terminal block	
Omrežje		
Omrežni protokoli	IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF S/G, ARP, IEEE 802.1X	
Ethernet	10/100 Base-T avtomatsko zaznavanje, pol/polni duplex (RJ45)	
Nastavitve	Oddaljeno: prek spletnega dostopa ali podprtega VMS	
Nadgradnja programske opreme	Flash nadgradnja prek omrežja (1 GB Flash/2 GB RAM-a)	
Podprt spletni brskalnik	Internet Explorer 10.0+	
Varnost	Uporabniški račun z zaščito z geslom in filtrom IP	
Fizične lastnosti		
Ocena Ogrođja	CP-6302-31-P: IK10 / IP66	
Dimenzije	CP-6302-30-R: 212 x 263.6 mm (8.35 x 10.38 in.) CP-6302-31-P: 210 x 279mm z zaščito proti soncu (8.27 x 10.98 in.)	
Teža enote	CP-6302-30-R: 2.6 Kg (5.73 lbs.) CP-6302-31-P: 2.9 Kg (6.39 lbs.)	
Bubble	IK10 polikarbonat odporen proti vandalizmu	
Bubble F-Stop	Bubble transmittance 0.9 (90%)	
Okolje		
Delovna temperatura	CP-6302-31-P: -45° do 50° C (-49° do 122° F) CP-6302-30-R: N/A	
Temperatura skladiščenja	-20° to 70° C (-4° do 158° F)	
Blažnost	10% ~ 90% (brez kondenzacije)	
Garancija in predpisi		
Garancija	V skladu z dokumentom FLIR RMA Policy and Process Notice	
ZDA	UL, FCC del 15 (poddel B, razred A)	
Mednarodno	CE marked, EN 50130-4, EN61000-6-4 (Razred A), RoHS	
MTBF (hrs)	348,786	

Informacije za naročanje kamere

Tip	Serijska	Ločljivost kamere	možnosti objektiv	Okolje	Dodatek
CP	XX	XX	X	X	X
Camera PTZ	63 = Quasar Gen III	02 = FHD 1080p	3 = 30x Optical Zoom	0 = Indoor 1 = Outdoor	P = Pendant mount (with bubble) R = Recessed mount (with bubble)

www.flir.si



The World's Sixth Sense®